





UN SIGLO DE INNOVACIONES

Desde su fundación en 1909, Permatex ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo y fabricación de productos innovadores para la reparación de vehículos a motor.

El enfoque hacia el mercado de **Permatex**® ha permitido identificar las necesidades del mercado y desarrollar productos innovadores que satisfacen las exigencias de sus clientes.





FAST ORANGE



LAVAMANOS FASTORANGE

- Fórmula cítrica natural.
- Elimina eficazmente la suciedad, grasa, resina, tinta de impresoras, pintura, adhesivos y colas.
- Contiene acondicionadores de la piel de alta calidad incluyendo pómez en grano fino, aceite lanolina, áloe vera, glicerina jojoba para suavizar las manos más ásperas.
- Elimina las manchas en la ropa, los olores de animales domésticos y otras necesidades de limpieza del hogar.
- No contiene disolventes de petróleo.
- Biodegradable.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35404	6	440 ml
35405	4	3,78 l

Aplicaciones:

- Grasa • Resina • Alquitrán • Tinta • Pintura • Adhesivos • Poliuretano de lunas



Promoción Especial

BOX PALLET

Ref. 35406

27 Un./Box



FORMADORES DE JUNTAS



THE RIGHT STUFF LA NUEVA GENERACIÓN DE FORMADORES DE JUNTAS

- La nueva generación de formadores de juntas
- Fórmula a base de Elastómeros (no contiene Siliconas).
- Ventajas frente a siliconas tradicionales:
 - Juntas más resistentes.
 - Mejor y más fácil aplicación.
 - Mayor adherencia al metal.
 - Sella mejor.
 - Excelente durabilidad.
 - Cura más rápido → permite hacer juntas en 1 minuto.
 - Resistencia a fugas y escapes.
 - Envase a presión: más fácil de aplicar y mejor conservación de producto.
 - No daña la sonda Lambda ni sensores del motor.
 - Perfecto para motores diesel.
- Rango de temperatura -59 °C a 232 °C.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35042	6	158 ml



▲ Ver video



SUPRA BLUE APLICACIONES DE USO ESTÁNDAR

- Formulado para proporcionar un perfecto sellado y adhesión en las aplicaciones profesionales de ensamblaje de componentes mecánicos y uso general. Rango de temperatura intermitente (-54 °C a 260 °C).
- Resistencia a los fluidos de automoción y vibraciones. Color azul. Especificaciones OEM.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35114	12	80 ml

Aplicaciones

• Tapa de Balancines · Tapa de Distribución · Tapa de Diferencial



SUPRA BLACK MÁXIMA RESISTENCIA AL ACEITE

- Extraordinaria resistencia al aceite, de curado rápido, bajo olor, no corrosivo, no daña sensores de oxígeno.
- Posee una alta flexibilidad y resistencia al aceite como consecuencia de su sistema de adhesión patentado. Rango de temperatura intermitente (-54 °C a 260 °C).
- Resistencia a los fluidos de automoción y vibraciones. Color negro. Especificaciones OEM.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35124	12	80 ml

Aplicaciones

• Tapa de Balancines · Tapa de Distribución · Tapa de Diferencial



SUPRA GREY MOTORES DE GRAN POTENCIA

- Formador de juntas formulado para aplicaciones de elevado par.
- Muy resistente a compresión y altas presiones.
- No corrosivo y bajo olor. Resistente a fluidos de automoción, aceite y vibración.
- Rango de Temperatura intermitente (-54 °C a 260 °C). Color gris. Especificaciones OEM.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35134	12	80 ml

Aplicaciones

• Cáster · Bombas de agua · Carcasa de termostato · Tapa de Distribución · Cásteres de transmisión · Colector de admisión · Tapa de Balancines



SUPRA COPPER ALTA TEMPERATURA

- Formador de juntas formulado para su aplicación en motores que trabajan a gran temperatura, no daña sensores de oxígeno.
- Es el formador de juntas de mayores prestaciones y resistencia a alta temperatura intermitente (-54°C a 350°C).
- Tres veces más resistente al aceite que las siliconas convencionales. Color cobre. Especificaciones OEM.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35144	12	80 ml

Aplicaciones

• Tapa de Balancines · Colector de escape · Cásteres



NUEVO

FORMADOR DE JUNTAS ANAERÓBICO

- Sellador anaeróbico de resistencia media, tixotrópico que cura rápidamente.
- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies de aluminio.
- Forma una junta rígida que transmite las vibraciones.
- Proporciona un sellado fuerte, resistente, solvente y resistente a la temperatura.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35181	12	50 ml



▲ Ver video

SELLADORES DE JUNTAS



AVIATION FORM-A-GASKET N°. 3 SELLADOR DE JUNTAS (GASKET CEMENT)

- Producto sellante de secado al aire con gran poder de adhesión.
- Permanece flexible sin agrietarse en vibraciones y cambios de temperatura.
- Rango de temperatura (-54 °C a 204 °C). Resistente a la gasolina, el aceite y refrigerantes.
- No se endurece.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35572	8	118 ml

Aplicaciones

- Superficies Mecanizadas
- Juntas sólidas
- Elementos roscados

FORM-A-GASKET NO. 1 SEALANT

- Pasta de secado rápido que cambia a un sello duro a través de la evaporación del disolvente.
- Sella bridas rígidas, accesorios, conexiones y ensambla para evitar el derrame.
- Mejora el sellado de la junta en montajes permanentes y rígidos.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35581	12	85 g

Aplicaciones

- Mejora del sellado y colocación de juntas precortadas.



COPPER SPRAY-A-GASKET® SELLADOR DE JUNTAS DE ALTA TEMPERATURA

- Sellador de cobre de secado rápido que ayuda a disipar el calor, previene el calentamiento de las juntas y mejora la transferencia de calor
- Rellena irregularidades de la superficie
- Sella instantáneamente
- Resiste todo tipo de fluidos de automoción.
- Rango de temperatura: de -45°C a 260°C.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35580	12	331 ml

Aplicaciones

- Juntas de culata
- Juntas de colector de escape
- Turbocompresores



▲ Ver video





SPRAYS TÉCNICOS



NUEVO



NUEVO



GRASA SILICONA

- Grasa rica en aditivos anticorrosivos. Antiadherente e hidrófuga gracias al aceite de silicona que contiene.
- Soporta temperaturas entre -40°C hasta 300°C.
- No mancha.

DESCARBONIZADOR INYECTORES ELIMINADOR DE JUNTAS

- Eliminador de restos solidificados de carbonilla en inyectores y otras partes de motores de combustión.
- Disuelve la carbonilla endurecida para facilitar el desmontaje de inyectores.

LIMPIADOR DE FRENOS Y EMBRAGUES

- Producto formulado especialmente para limpiar y desengrasar eficaz y rápidamente la suciedad y los depósitos que se acumulan en los frenos de tambor y disco.
- No es agresivo para los cauchos utilizados en los sistemas de frenado.
- No contiene compuestos clorados ni fluorados (CFC) que perjudican al medio ambiente.

LIMPIA MOTORES TERCLEN

- Limpia motores y cadenas.
- Para limpiar toda clase de motores, piezas mecánicas, suelos de garajes, etc.
- No ataca la pintura, gomas o plásticos de motor.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35641	12	500 ml


Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35671	12	500 ml

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
12813	12	500 ml

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
17762	24	400 ml



▲ Ver video

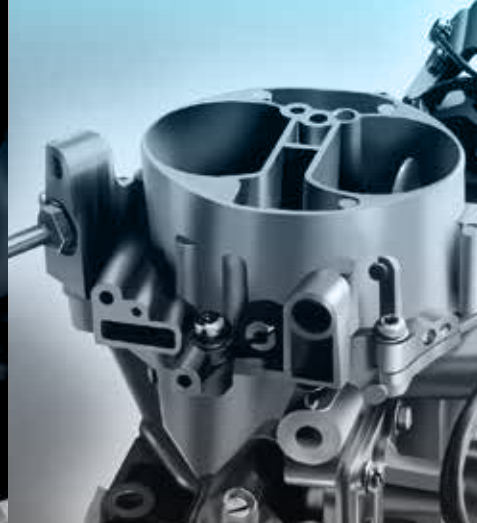

LIMPIA CARBURADOR Y SISTEMAS DE INYECCIÓN

- Facilita la eliminación de residuos (gomas, lacas y otras partículas) del carburador y de los elementos del sistema de inyección.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
85113	12	400 ml



GRASA EN SPRAY

- Lubricante especial de larga duración.
- Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite una óptima lubricación incluso en lugares inaccesibles.
- No descuelga. Resistencia a altas presiones.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35621	12	500 ml



MULTI-USO SPRAY

- Lubricante, anti-humedad, anti-corrosión, desbloqueante, penetrante. Lubrica cerraduras, bisagras y otros mecanismos.
- Desplaza el agua y facilita el arranque de motores húmedos. Protege equipos electrónicos y eléctricos. Suelta piezas oxidadas y agarrotadas. Protege contra la corrosión.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35631	24	400 ml



AFLOJATODO LOOS-ALL

- Penetrante y lubricante grafitado para soltar, deslizar o desenroscar con facilidad toda clase de piezas agarrotadas por el óxido o la suciedad.
- Facilita el posterior desmontaje.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35611	24	400 ml

FIJADORES DE ROSCAS



▲ Ver video

SELLADOR DE ROSCAS





FIJADOR ALTA RESISTENCIA. ROJO

- Formula exclusiva para motores modernos y aplicaciones de alto rendimiento que requieren resistencia a temperaturas extremas.
- Protege la rosca de la corrosión.
- Desmontable con calor y herramientas especiales.
- Rango de temperatura de -54 °C a 149 °C.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35375	6	50 ml

Aplicaciones

- Pernos de Carter · Bombas Hidráulicas · Cajas de Engranajes
- Compresores · Espárragos del Balancín



FIJADOR RESISTENCIA MEDIA. AZUL

- Evita el aflojado causado por las vibraciones.
- Protege la rosca de la corrosión.
- Desmontable con herramientas de mano.
- Rango de temperatura de -54 °C a 149 °C.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35362	12	10 ml
35395	6	50 ml

Aplicaciones

- Pernos de Carter · Bombas Hidráulicas · Cajas de Engranajes
- Compresores · Espárragos del Balancín

NUEVO



SELLADOR DE ROSCAS CON PTFE (TEFLÓN)

- Pasta lubricante de acción rápida diseñada para sellar tuberías, accesorios y conexiones roscadas para evitar el derrame y el aflojamiento.
- Lubrica roscas para una rápida, fácil montaje y desmontaje
- Previene la excoiación y la corrosión
- No se desgarran o deshilacha como las cintas.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35802	12	118 ml



ADHESIVOS



ADHESIVO INSTANTÁNEO SUPERGLUE ULTRA BOND

- Adhesivo de altas prestaciones elevada capacidad de adhesión.
- Une más materiales que un super glue tradicional.
- Seca en segundos, creando una unión fuerte y duradera.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35601	12	5 g

Aplicaciones

- Metal · Plásticos · Plásticos laminados
- Goma · Cerámica · Papel · Madera · Textil
- Cuero · Polipiel · Corcho



ADHESIVO EPOXI MULTI-METAL. 4 Min.

- Elimina la necesidad de soldar.
- Rellena huecos y no encoge.
- Cura en 4 minutos. Una vez curado puede ser perforado, lijado y rellenado.
- Resistente al agua y a disolventes.
- Rango de temperatura de -51 °C a 149 °C.
- Resistencia: 31 Mpa.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35241	12	25 ml

Aplicaciones

- Aluminio · Cobre · Bronce · Acero Inoxidable · Cromo · Acero · Montaje Componentes Metálicos · Rellena huecos



SOLDADURA EN FRÍO PERMATEX® COLD WELD 15 Min.

- Adhesivo bicomponente que elimina la necesidad de soldar.
- Curado en 15 minutos.
- Repara, rellena y une acero, hierro, bronce, aluminio y cobre.
- Una vez curado puede ser lijado, perforado y pintado.
- Resiste todo tipo de fluidos de automoción.
- Soporta temperaturas de hasta 178°C
- Resistencia: 21 MPa.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35251	12	56 g

Aplicaciones

- Aluminio · Cobre · Bronce · Acero
- Fundición y estampado



SOLDADURA DE PLÁSTICO. 5 Min.

- Adhesivo estructural de dos componentes diseñado para la unión de una gran variedad de materiales plásticos. Forma una adhesión fuerte y duradera en la mayoría de plásticos, cerámica, madera en cualquier combinación.
- Rápido curado, 5 minutos a temperatura ambiente.
- Rango de temperatura de -51 °C a 121 °C.
- Resistente al agua y fluidos químicos de automoción. Resistencia superior a 23,4 Mpa.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35223	12	25 ml

Aplicaciones

- Tapicería: plástico y vinilos
- Materiales rígidos: ABS, acrílico, fibra de vidrio, cristal, PVC, acero, estireno, vinilo y madera.



ADHESIVO EPOXI USO GENERAL. 5 Min.

- Adhesivo de dos componentes de uso general versátil y fácil de usar.
- Color transparente. Sella fisuras, grietas y no se contrae.
- Resistente al agua, disolventes y fluidos de automoción.
- Rango de temperatura de -51 °C a 82 °C.
- Cura en 5 minutos. Una vez curado puede ser perforado, lijado, tratado.
- Logra una adhesión fuerte y duradera en la mayoría de materiales. Resistencia superior a 23,4 MPa.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35233	12	25 ml

Aplicaciones

- Materiales rígidos: cromo, fibra de vidrio, cristal, tela, plástico duro, metal, goma y cerámica
- Reparación de piezas de automoción (pestañas, molduras, tapacubos, spoilers,...)

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADA



ESMERIL PARA VÁLVULAS AL AGUA

- Producto destinado para el esmerilado (pulido) de válvulas al agua.
- Contiene inhibidores para evitar la oxidación de las válvulas y asientos.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
12063	24	100 g

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
12073	24	100 g

SELLADOR TUBOS DE ESCAPE

- Pasta selladora para montaje y sellado de tubos de escape.
- Evita las fugas y facilita el desmontaje posterior.
- Endurece con el calor desprendido y resiste a temperaturas de 1.000 °C.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
12232	24	100 g

NUEVO



RELLENADOR DE METAL LÍQUIDO

- Producto listo para usar para el llenado y la reparación de las superficies metálicas.
- También se puede usar en la madera y superficies de hormigón.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35351	12	99 g

NUEVO



CINTA AISLANTE LÍQUIDA “LIQUID ELECTRICAL TAPE”

- Recubrimiento negro de secado rápido para el cableado y las conexiones eléctricas.
- Crea un sello a prueba de agua continua que evita la corrosión
- Permanece flexible cuando se seca.
- Fácil de usar y es ideal cuando se requiere una conexión eléctrica fiable, resistente a la intemperie.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35720	8	118 ml

NUEVO



CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZANTE

- Cinta cómoda y lista para usar que puede ser utilizada para sellar herméticamente
- Resistente al agua
- Utilizada para reducir la vibración de las herramientas manuales
- No contiene adhesivos
- Se estira hasta 3 veces su longitud original.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
82112	6	2,54 m



▲ Ver video

NUEVO



DISOLVENTE ÓXIDO EN GEL “RUST DISSOLVER GEL”

- Líquido tixotrópico a base de ácido para disolver el óxido en las superficies de hierro y acero.
- Se aplica con brocha en y posteriormente se lava con agua.
- No contiene compuestos que dañan la capa de ozono.

Referencia	Unid./Caja	Capacidad
35710	12	236 ml



Made for the Professional™

Distributed in Europe by: **KRAFFT S.L.U.**
Ctra. de Urnieta s/n - 20140 ANDOAIN
SPAIN - Tel. +34 943 410 400 - Fax: +34 910 310 001
www.permatex.eu

an **ITW** company